


VOLUTTA

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. VAL3-100-2



Dimensiones (mm):

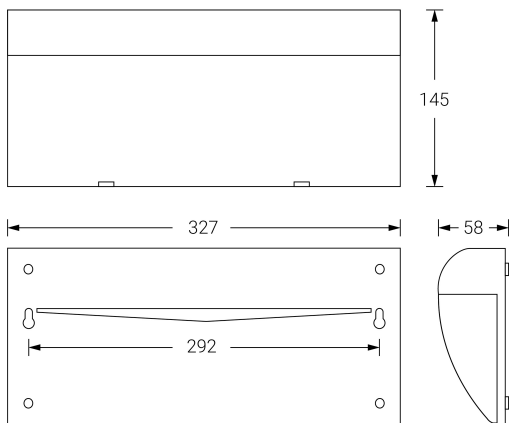

Datos fotométricos:

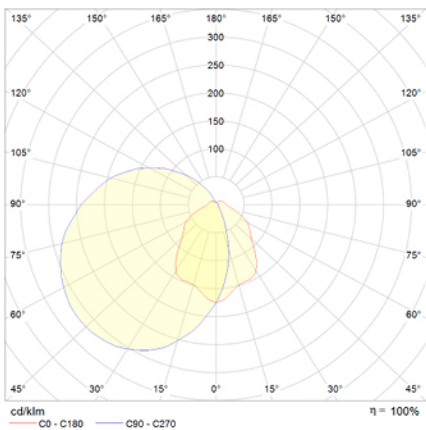

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: VAL3-100-2 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo
de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a
pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 22. IK:
04. Versión: Autotest. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x
145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4.8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si