

# VOLUTTA DOBLE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VDL-200



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA DOBLE. Referencia: VDL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 310 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 117 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

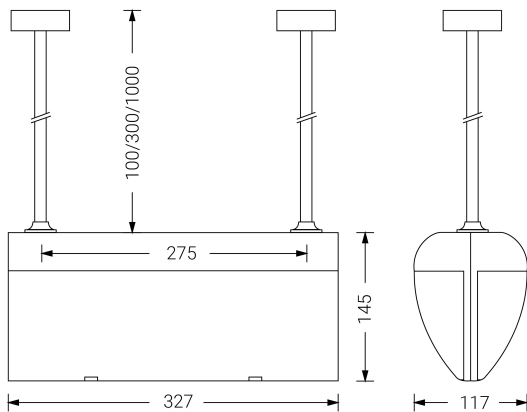

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Lúmenes                            | 310 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 5700            |
| Fuente de Luz                      | Led             |
| Autonomía (h)                      | 1h              |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h       |
| Potencia (W)                       | 3W              |
| Modo de funcionamiento             | Permanente      |
| Clase                              | II              |
| IP                                 | 22              |
| IK                                 | 04              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35          |
| Telemandable                       | Si              |

Datos fotométricos:

