


VOLUTTA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. VIDL-200



Dimensiones (mm):

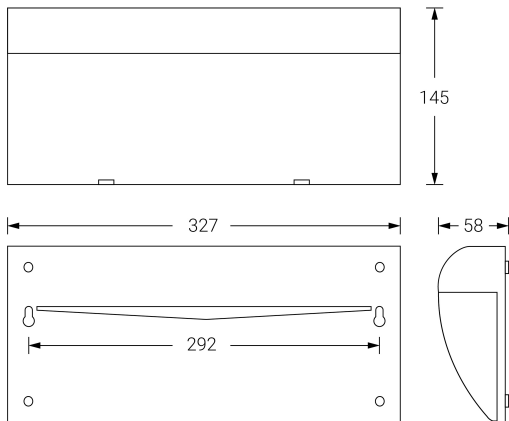

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: VIDL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/1.5Ah. IP: 22. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS. Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Lúmenes                            | 200 lm         |
| Temperatura de color (K)           | 5700           |
| Fuente de Luz                      | Led            |
| Autonomía (h)                      | 1h             |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/1.5Ah |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h      |
| Potencia (W)                       | 5,2W           |
| Modo de funcionamiento             | Permanente     |
| Clase                              | II             |
| IP                                 | 22             |
| IK                                 | 04             |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35         |
| Telemandable                       | Sí             |

Datos fotométricos:

