NORMALUX

Versatile

Ficha técnica

Iluminación de continuidad

Ref. VKIT

EN 60924
230V 50/60HZ



Iluminación de continuidad: Versatile. Referencia: VKIT, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Tipo de instalación: Superficie. Batería de: Ni-Cd 7,2V/1,5Ah. IP: 20. IK: 04. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60924.

Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7,2V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,8W
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
TRIAC de desconexión	Sí
Montaje exterior luminaria	No
Multivoltaje	230V 50/60Hz

Dimensiones (mm):

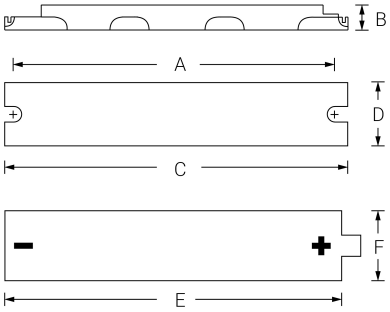

	A	B	C	D	E	F
VKIT	316	25	32	304	255	23
VKIT3	316	25	32	304	360	33

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

24 de noviembre de 2026, 04:02:31