

VIA S


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VLVID



Dimensiones (mm):

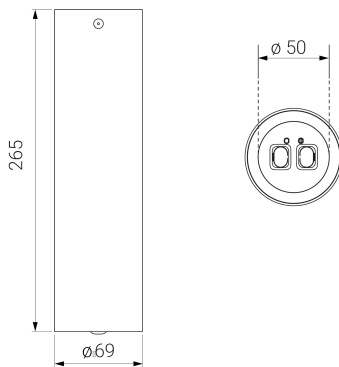

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VLVID, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Aluminio extruido. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 69 x 69 x 265 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 220 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 3,4W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 40 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Datos fotométricos:

