

Alumbrado de Emergencia


Ref. VMSE



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VMSE, fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

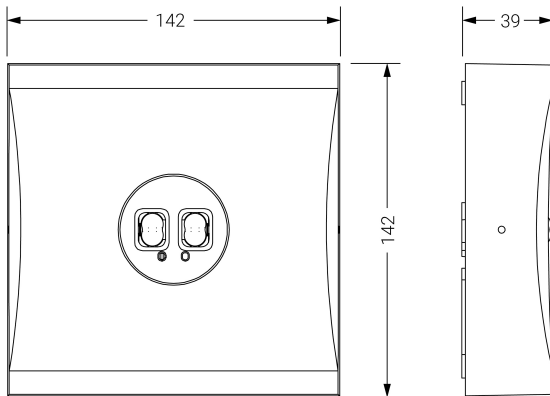

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 195 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 1W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 40 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |

Datos fotométricos:

