




Dimensiones (mm):

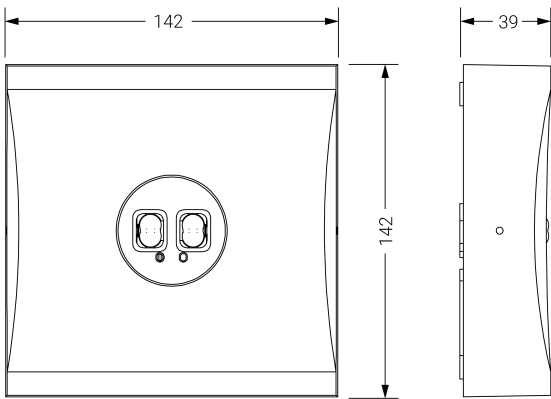

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMSID, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 210 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 1h                         |
| Batería                            | Ni-Cd 3.6V/750mAh          |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h                  |
| Potencia (W)                       | 3,4W                       |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 40                         |
| IK                                 | 04                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |
| Telemandable                       | Si                         |

Datos fotométricos:

