

VIA S


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VMV-S2L



Dimensiones (mm):

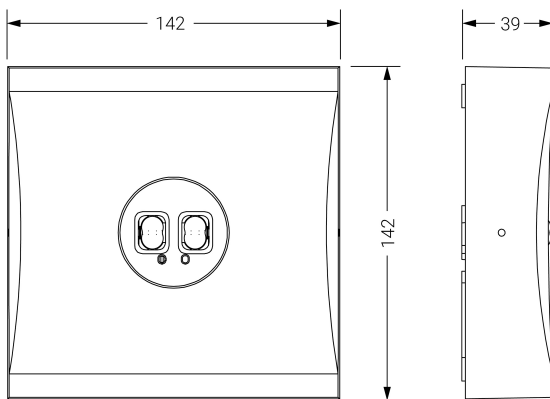

Datos fotométricos:

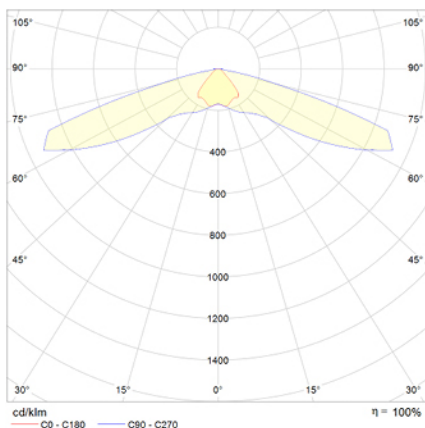

UNE 60598-1
230V AC/DC

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMV-S2L, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: CBS. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V AC/DC. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	CBS
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,9W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55