NORMALUX

VIA S

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VMV-S2L24

UNE 60598-1
24V DC

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMV-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: CBS. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	CBS
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

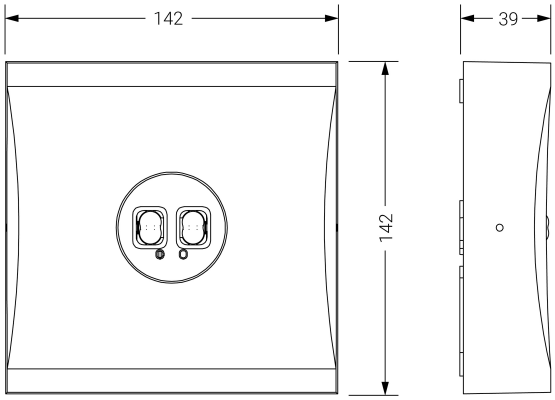

Datos fotométricos:

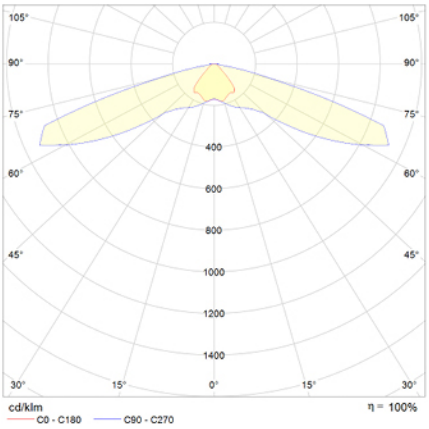

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

21 de junio de 2026, 21:53:58