


Dimensiones (mm):

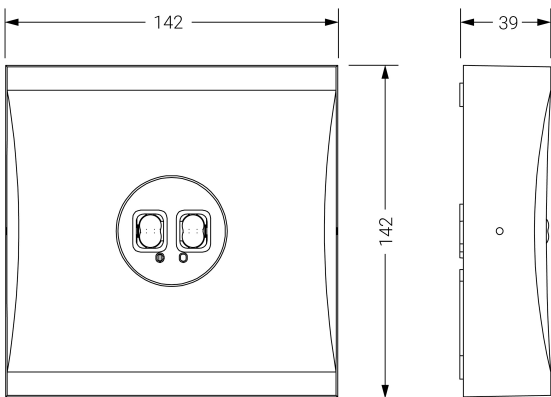

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VMVEAH-4 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 415 lm. Autonomía (h) 1h. Modo
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Adosada a
techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 40. IK: 04.
Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: ABS Autoextinguible.
Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm.
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	415 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

