

VIA S

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VMVID3-R



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMVID3-R, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Inteligente Wireless. Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

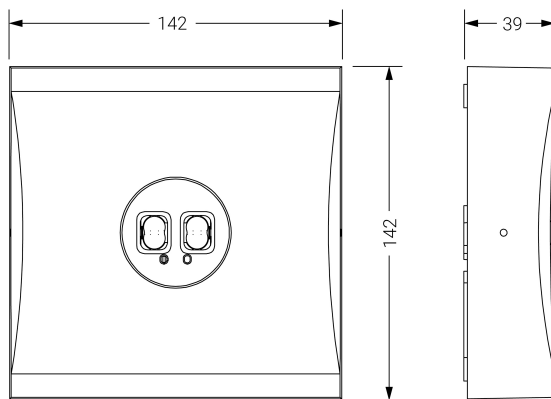

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,6W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

