

# VOLUTTA EMPOTRABLE


## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VP-80L-1



Dimensiones (mm):

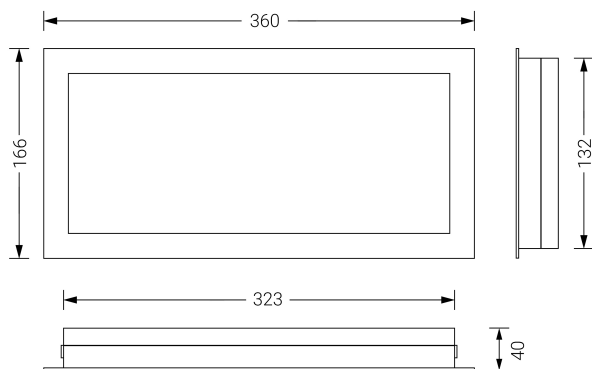

Datos fotométricos:

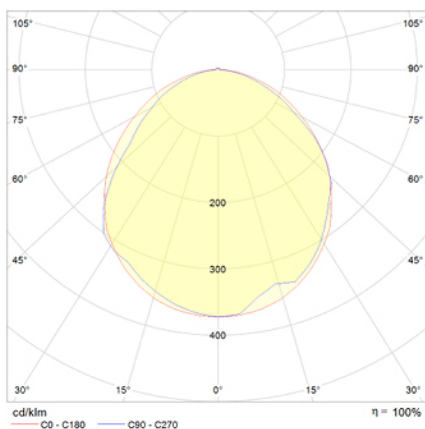

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VP-80L-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 90 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 360 x 166 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telexmando S-TE.

Lúmenes	90 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telexmandable	Sí