

VOLUTTA EMPOTRABLE


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VPL-150-1



Dimensiones (mm):

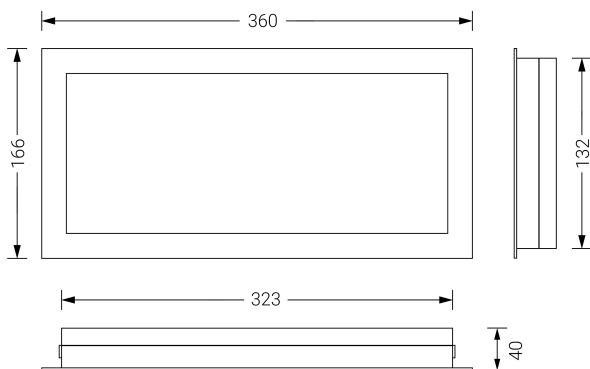

Datos fotométricos:

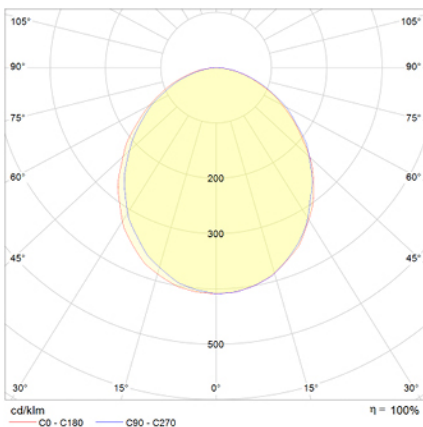

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VPL-150-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 130 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 360 x 166 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 130 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 42 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |