


# VOLUTTA EMPOTRABLE

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. VPL3-100-1



Dimensiones (mm):

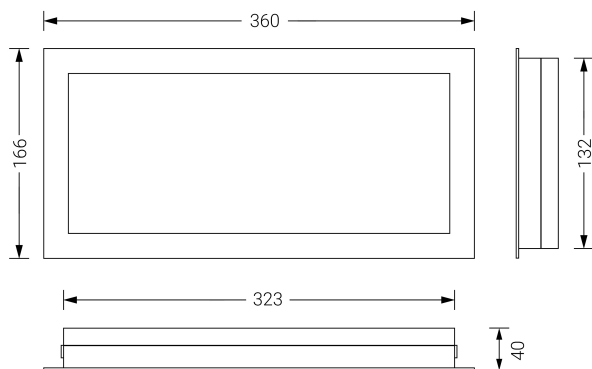

Datos fotométricos:

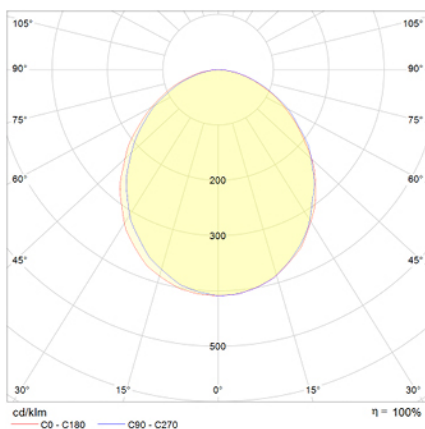

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VPL3-100-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 4.8V/1500mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 360 x 166 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 4.8V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí