


Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. VPSID3



Dimensiones (mm):

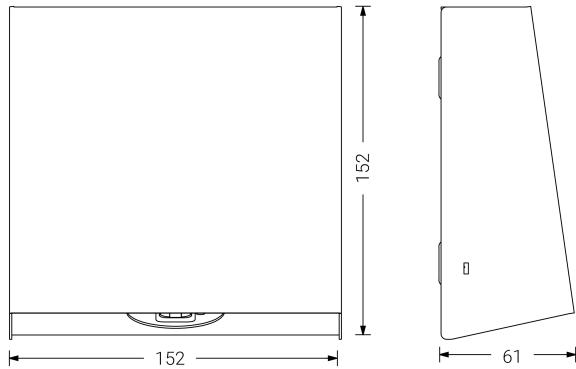

Datos fotométricos:

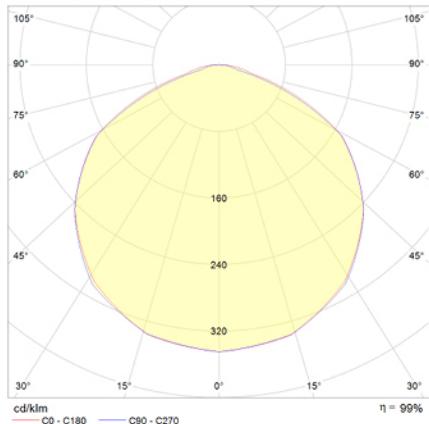

UNE 60598-2-22
230V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: VIA W. Referencia: VPSID3, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Chapa de acero galvanizado. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 210 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/1500mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 3,9W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | I |
| IP | 40 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |