


VIA W


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VPVI-S2L24



Dimensiones (mm):

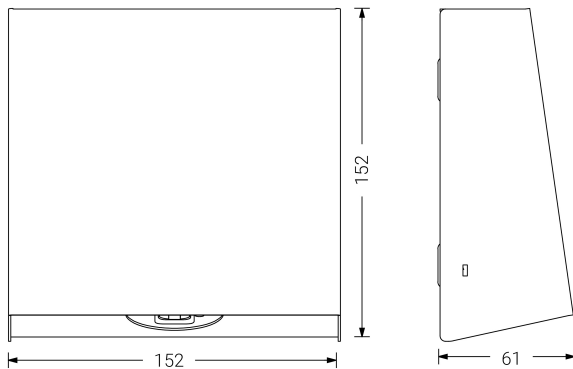

UNE 60598-1
24V DC

Alumbrado de Emergencia: VIA W. Referencia: VPVI-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Chapa de acero galvanizado. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

