NORMALUX

VIA W

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VPVID3


UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ




Alumbrado de Emergencia: VIA W. Referencia: VPVID3, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Chapa de acero galvanizado. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,9W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

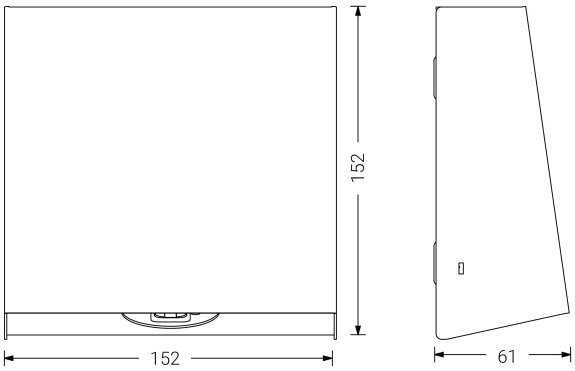

Datos fotométricos:

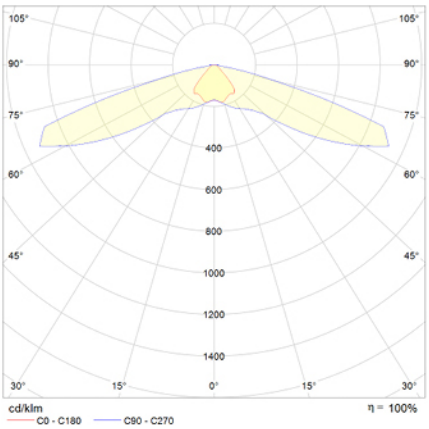

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 22:05:48