

# VIA W


## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VPVS



Dimensiones (mm):

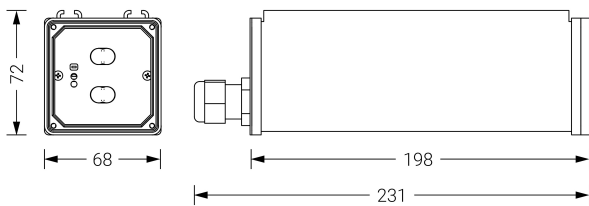

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VIA W. Referencia: VPVS, fabricado por Normalux. Lúmenes 175 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 68. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Aluminio extruido. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 256 x 68 x 72 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	175 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,8W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	68
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

