


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VS-4



Dimensiones (mm):

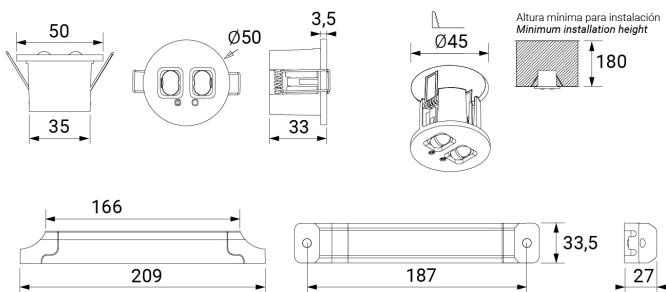

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VS-4 , fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	3,1W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

