

VIA R

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VS-S2L




LED CE 

UNE 60598-1
230V AC/DC

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VS-S2L, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 20-40. IK: 04. Versión: CBS (230V AC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V AC/DC. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

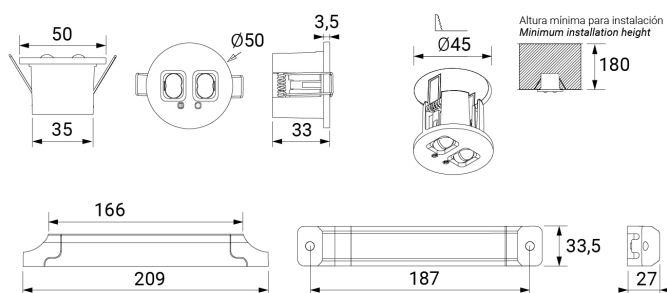

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,9W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

