




**UNE 60598-1  
24VDC**

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VS-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 20-40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

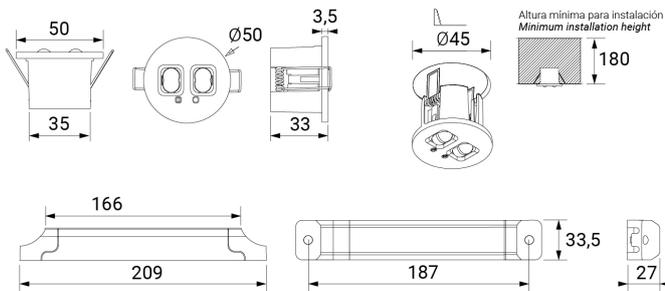

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

