


## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. VSEA-4



Dimensiones (mm):

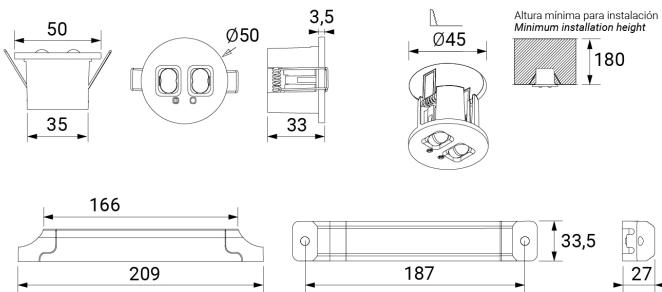

Datos fotométricos:

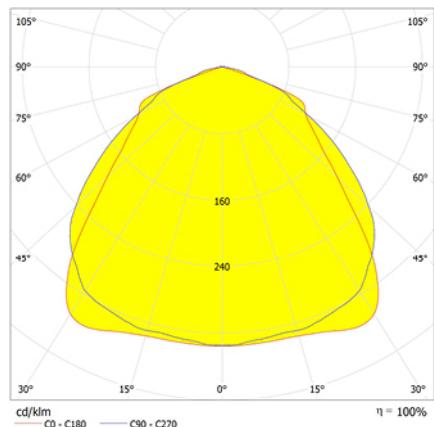

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VSEA-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS. Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	195 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35