NORMALUX

VIA R

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSS-300

LED

NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VSS-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1.5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

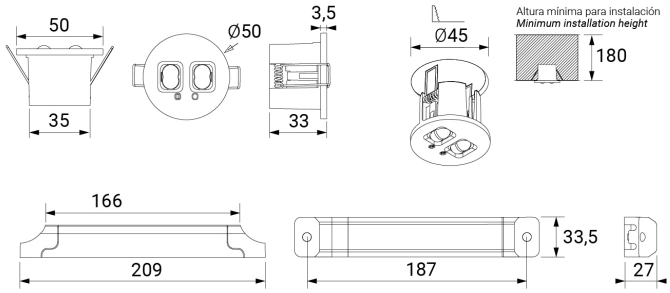

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1.5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

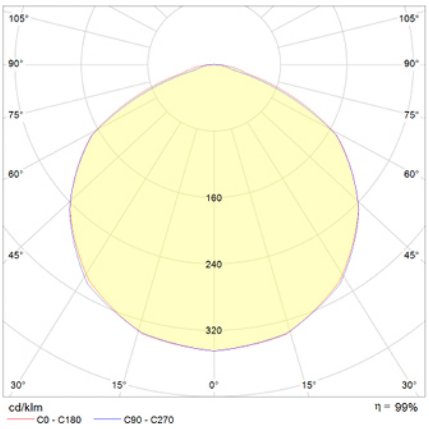

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology