


Alumbrado de Emergencia
Ref. VSS-60



**NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-
22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF
C 71-820
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSS-60, fabricado por Normalux. Lúmenes 60 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

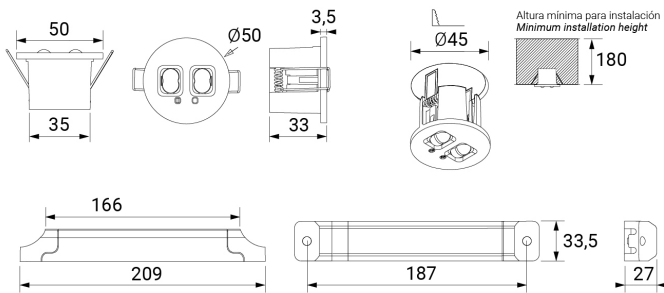

Lúmenes	60 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Tiempo de carga	max: 24 h
Potencia (W)	0,7W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

