



# VOLUTTA EMPOTRABLE



Dimensiones (mm):

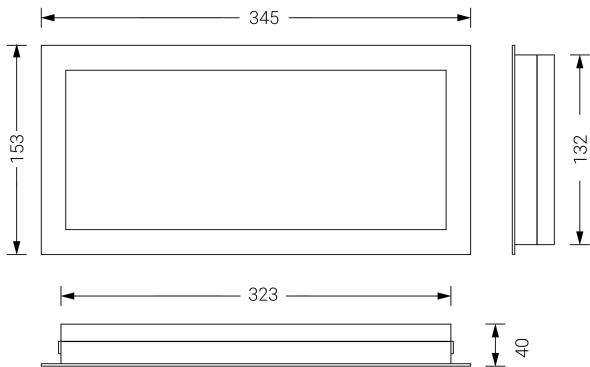

Datos fotométricos:

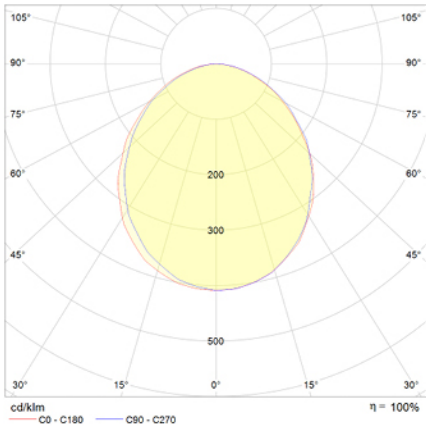

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. VT-200L-2



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VT-200L-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 220 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 4,8V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 1,1W              |
| Modo de funcionamiento             | No permanente     |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 44                |
| IK                                 | 04                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Sí                |