


# VOLUTTA EMPOTRABLE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. VT-500L



Dimensiones (mm):

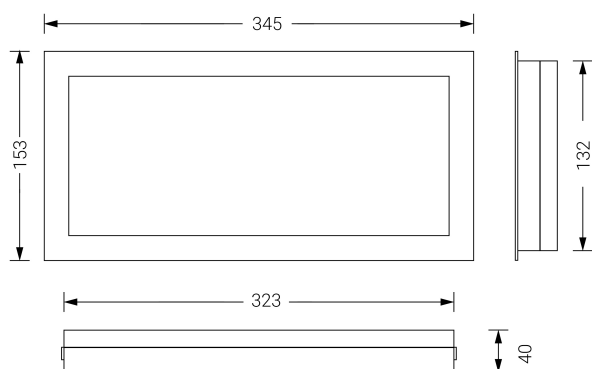

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VT-500L, fabricado por Normalux. Lúmenes 500 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/1500mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes                            | 500 lm           |
| Temperatura de color (K)           | 5700             |
| Fuente de Luz                      | Led              |
| Autonomía (h)                      | 1h               |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/1500mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h        |
| Potencia (W)                       | 2,3W             |
| Modo de funcionamiento             | No permanente    |
| Clase                              | II               |
| IP                                 | 44               |
| IK                                 | 04               |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35           |
| Telemandable                       | Sí               |

Datos fotométricos:

