



VOLUTTA EMPOTRABLE



Dimensiones (mm):

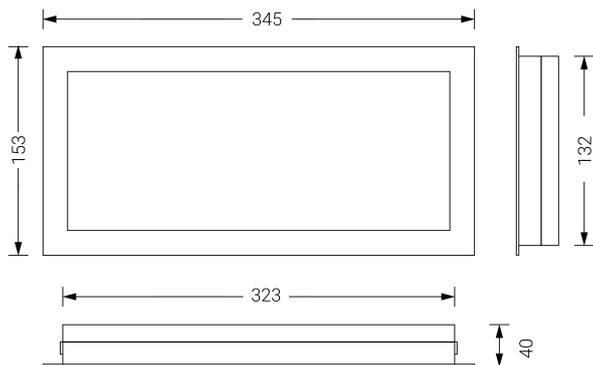

Datos fotométricos:

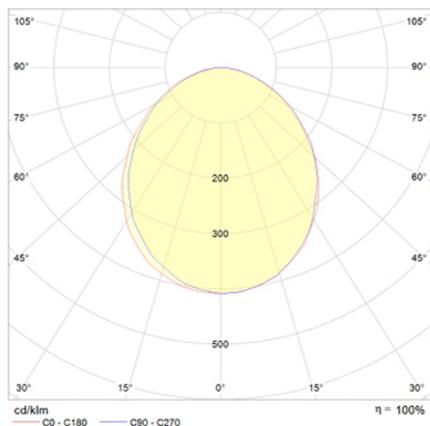

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VT-S3L



UNE 60598-1
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VT-S3L, fabricado por Normalux. Lúmenes 250 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 42. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	250 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55