NORMALUX

Ficha técnica

VOLUTTA EMPOTRABLE

Alumbrado de Emergencia
Ref. VTL2-200-1




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VTL2-200-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 180 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 4.8V/1500mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	180 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Mh 4.8V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

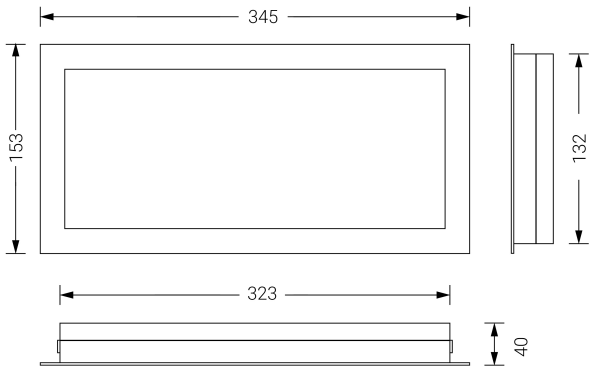

Datos fotométricos:

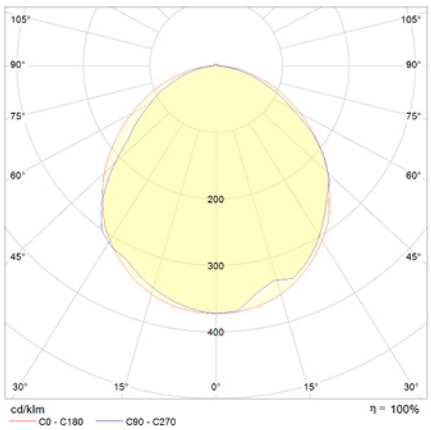

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

07 de noviembre de 2026, 18:07:06