


Alumbrado de Emergencia


Ref. VTV-4



Dimensiones (mm):

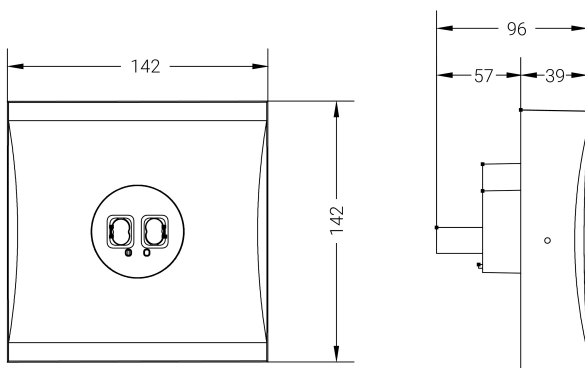

Datos fotométricos:

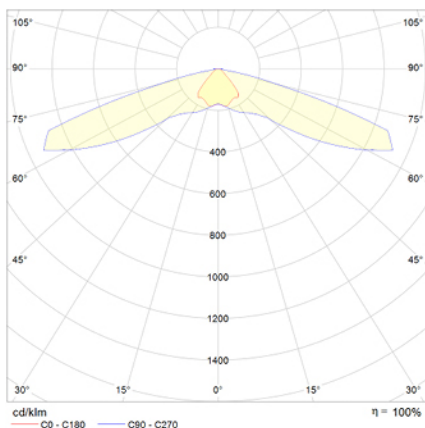

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VTV-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Carril Electrificado. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 96 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,8W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35