NORMALUX

VIA R

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VV-S2L

LED CE

UNE 60598-1
230V AC/DC

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VV-S2L, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 20-40. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V AC/DC. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,9W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

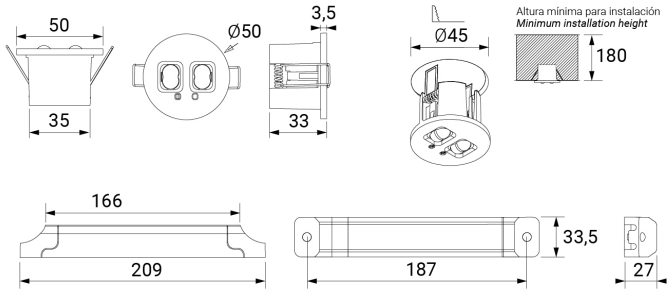

Datos fotométricos:

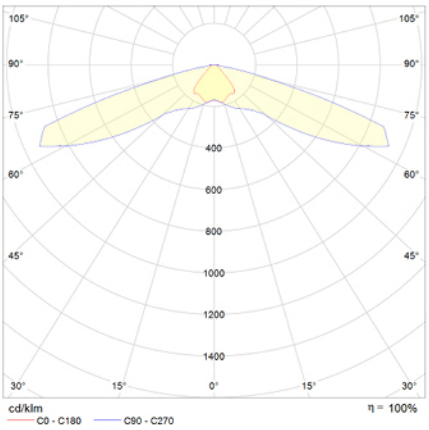

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology