



Alumbrado de Emergencia
Ref. VV-S2L24-4



Dimensiones (mm):

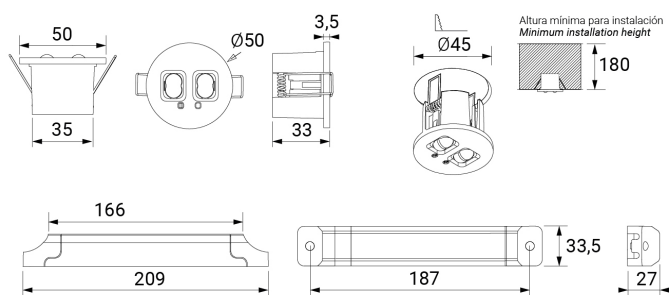

Datos fotométricos:

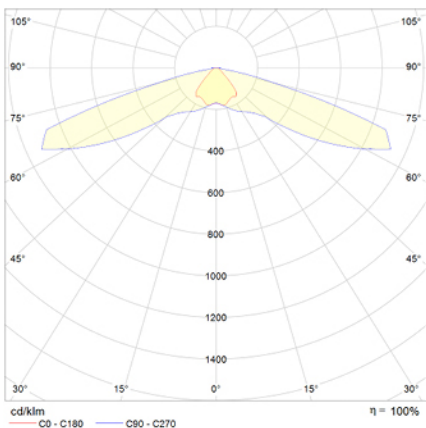

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VV-S2L24-4 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento:
Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable.
Fuente de Luz: Led. IP: 20-40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC).
Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 24Vdc.
Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la
normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55