




Dimensiones (mm):

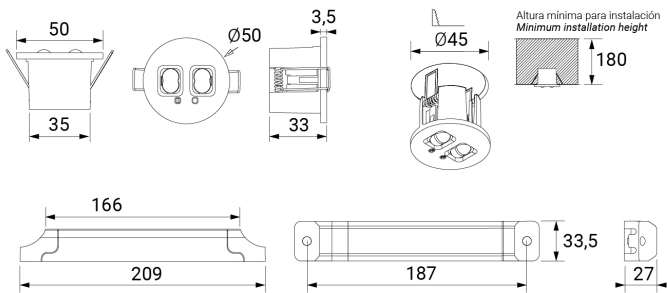

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VVEH-4 ,  
fabricado por Normalux. Lúmenes 415 lm. Autonomía (h) 1h. Modo  
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable.  
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1500mAh. IP: 20-40. IK:  
04. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak, PC y  
ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm.  
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	415 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

