


Alumbrado de Emergencia
Ref. VVID-4



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VVID-4 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 1h. Modo
de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de
instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd
3,6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Negro.
Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones
(mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE
60598-2-22.

Dimensiones (mm):

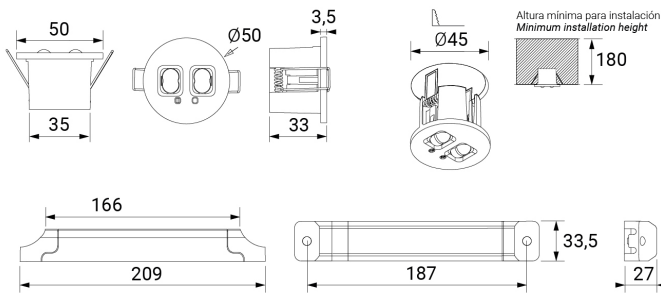

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,4W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

