


EXTRALINE

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización
Ref. XD-S



Dimensiones (mm):

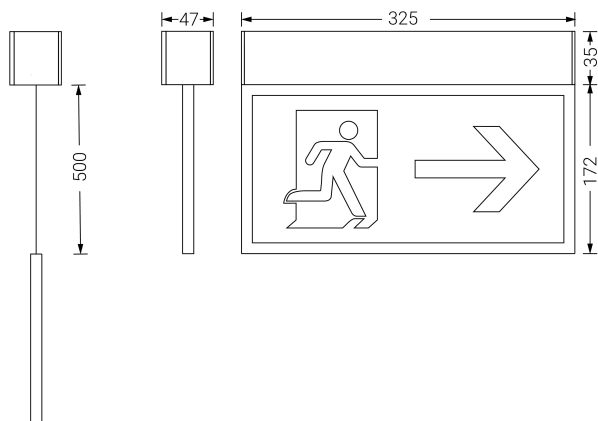

EN 60598-2.22 / EN1838
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XD-S, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 07. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	30m

* Según normativa EN 1838

Datos fotométricos:

