

EXTRALINE

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización


Ref. XS-S



EN 60598-2.22 / EN1838
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XS-S, fabricado por Normalux. Lúmenes 42 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 07. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Dimensiones (mm):

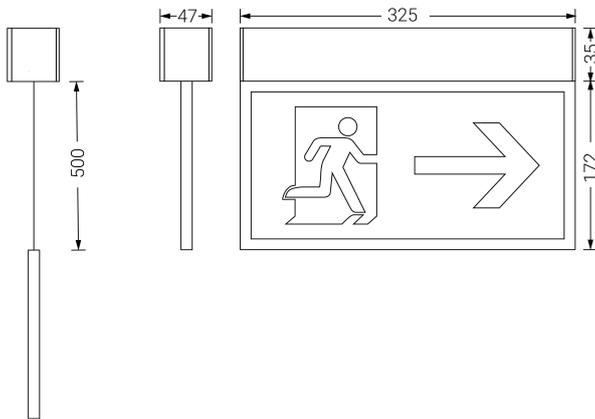

Lúmenes	42 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,7W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	30m

* Según normativa EN 1838