


EXTRALINE

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización
Ref. XSI-S24



Dimensiones (mm):

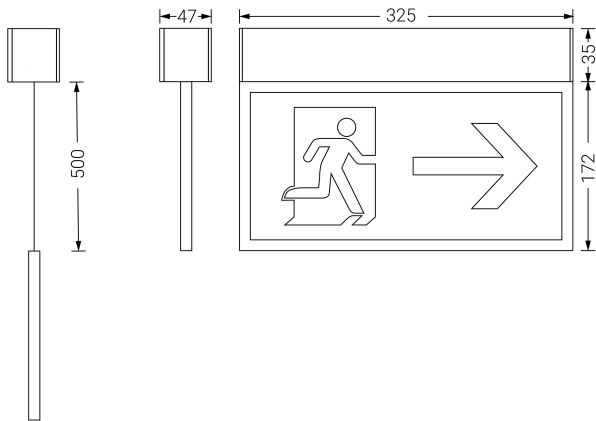

**EN 60598-2.22 / EN1838
24VDC**

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XSI-S24, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 07. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Manufacturado según la normativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,1W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	30m

* Según normativa EN 1838