NORMALUX

ZIP

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. ZC-200L-N


UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ




Alumbrado de Emergencia: ZIP. Referencia: ZC-200L-N, fabricado por Normalux. Lúmenes 190 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Techo de lamas. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 51. IK: 03. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 14 x 14 x 50 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	190 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,7W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	51
IK	03
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):

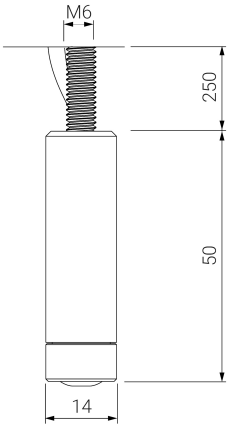

Datos fotométricos:

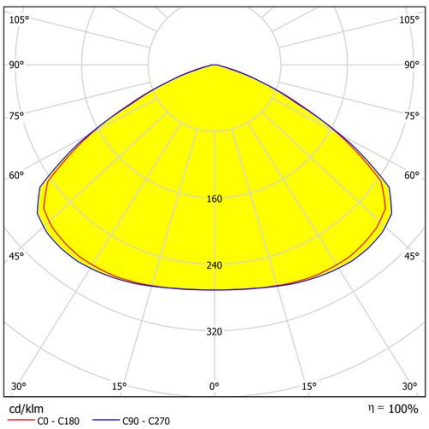

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

10 de noviembre de 2026, 12:58:53