




**NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-
22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF
C 71-820
230V 50/60HZ**

Éclairage de Sécurité: SMART. Référence: SS-300, fabriqué par Normalux. Lumens 380 lm. Autonomie (h) 1h. Mode de fonctionnement: Non Permanent. Fonctionnement BAES. Installation: Apparent. Source lumineuse: Led. Batterie de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 42. IK: 07. Version: SATI. Couleur: Blanc. Boîtier: PC+ABS Auto-Extinguible. Tension: 230V 50/60Hz. Dimensions (mm): 209 x 112 x 39 mm. Fabriqué conformément à la réglementation NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820. Compatible avec la télécommande S-TE.

Dimensions (mm):

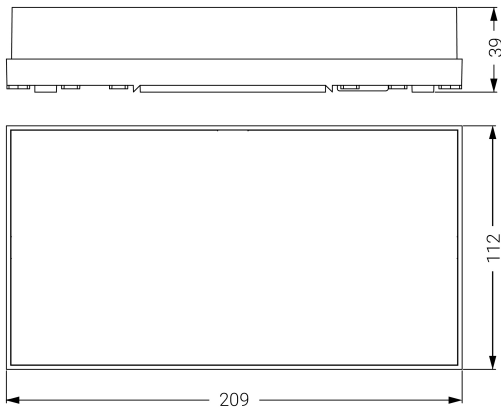

Lumens	380 lm
Températures de couleur (K)	5700
Source lumineuse	Led
Autonomie (h)	1h
Batterie	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Chargement	max: 24 h
Puissance (W)	0,4W
Mode de fonctionnement	Non Permanent
Classe	II
IP	42
IK	07
Température de fonctionnement (°C)	5 à 35

Données photométriques:

