





Dimensions (mm):

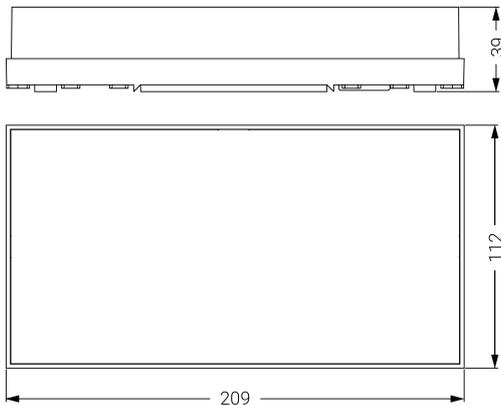

Données photométriques:

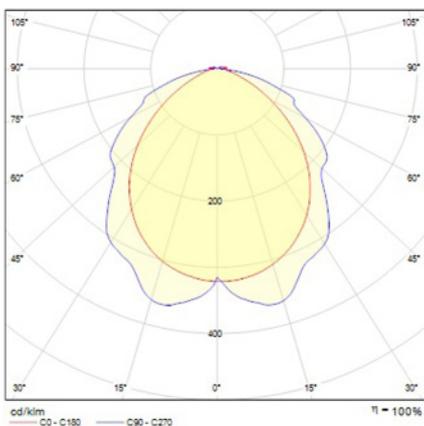

NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-805. NF C 71-820. UTE C 71-803
230V 50/60HZ

Éclairage de Sécurité: SMART. Référence: SSH-60, fabriqué par Normalux. Lumens 60 lm / 10 lm. Autonomie (h) 1 h / 5 h. Mode de fonctionnement: Non Permanent. LED Bi-Fonction BAES/BAEH. Installation: Apparent. Source lumineuse: Led. Batterie de: 2xNi-Cd 3,6V 300mAh. IP: 42. IK: 07. Version: SATI. Couleur: Blanc. Boîtier: PC+ABS Auto-Extinguible. Tension: 230V 50/60Hz. Dimensions (mm): 209 x 112 x 39 mm. Fabriqué conformément à la réglementation NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-805. NF C 71-820. UTE C 71-803. Compatible avec la télécommande S-TE.

Lumens	60 lm / 10 lm
Températures de couleur (K)	5700
Source lumineuse	Led
Autonomie (h)	1 h / 5 h
Batterie	2xNi-Cd 3,6V 300mAh
Chargement	max. 24 h
Puissance (W)	0,4W
Mode de fonctionnement	Non Permanent
Classe	II
IP	42
IK	07
Température de fonctionnement (°C)	5 à 35