NORMALUX

SMART

Fiche technique

Éclairage de Sécurité

Ref. SSI-60

LED CE

NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820
230V 50/60HZ

Éclairage de Sécurité: SMART. Référence: SSI-60, fabriqué par Normalux. Lumens 60 lm. Autonomie (h) 1h. Mode de fonctionnement: Non Permanent. Fonctionnement BAES. Installation: Apparent. Source lumineuse: Led. Batterie de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 42. IK: 07. Version: SATI Adressable. Couleur: Blanc. Boîtier: PC+ABS Auto-Extinguible. Tension: 230V 50/60Hz. Dimensions (mm): 209 x 112 x 39 mm. Fabriqué conformément à la réglementation NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820. Compatible avec la télécommande S-TE.

Dimensions (mm):

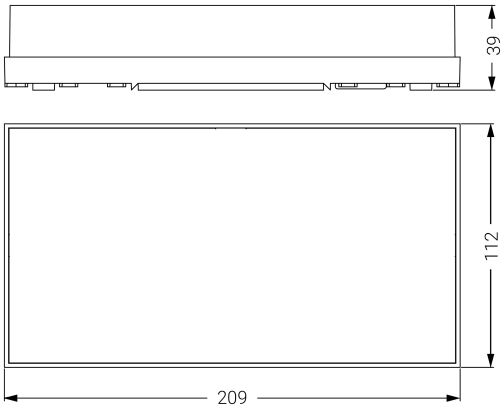

Lumens	60 lm
Températures de couleur (K)	5700
Source lumineuse	Led
Autonomie (h)	1h
Batterie	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Chargement	max. 24 h
Puissance (W)	0,4W
Mode de fonctionnement	Non Permanent
Classe	II
IP	42
IK	07
Température de fonctionnement (ºC)	5 à 35

Données photométriques:

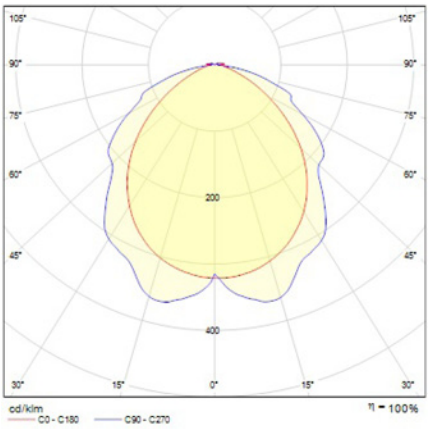

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology