NORMALUX

# DUNNA

## Ficha técnica

Iluminação de emergência

Ref. DL-150M-1

LED CE

**UNE 60598-2-22**
**230V 50/60HZ**

Iluminação de emergência: DUNNA. Referência: DL-150M-1, Fabricado pela Normalux. Lumens 145 lm. Autonomia (h) 1h. Modo operacional: Permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP: 44. IK: 07. Versão: Padrão. Acabamento: Antracite. Carcaça de: PC + ABS auto-extinguível. Voltagem: 230V 50/60Hz. Dimensões (mm): 322 x 120 x 45 mm. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}. Compatível com contole remoto S-TE.

| | |
|---|---|
| Lumens | 145 lm |
| Temperatura de cor (K) | 5700 |
| Fonte de luz | Led |
| Autonomia (h) | 1h |
| Bateria | Ni-Cd 3,6V/600mAh |
| Poder (w) | 1,8W |
| Modo operacional | Permanente |
| Classe | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de operação (ºC) | 5 a 35 |
| Télécommande | Sím |

Dimensões (mm):

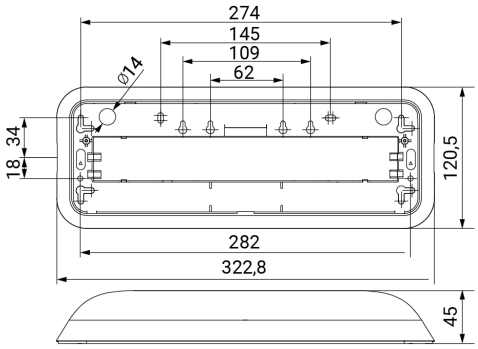


Dados fotométricos:

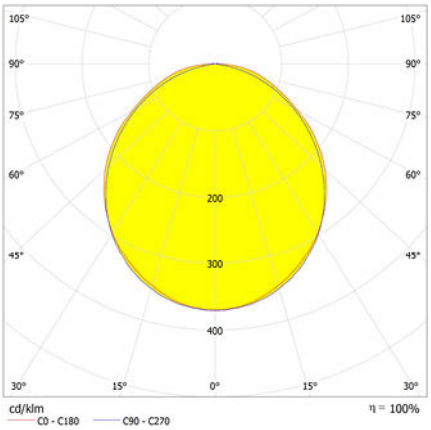


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology