NORMALUX

Ficha técnica

EXTRALINE

Iluminação de sinalização

Ref. XSID3-R

LED

EN 60598-2.22 / EN1838
230V 50/60HZ

Iluminação de sinalização: EXTRALINE. Referência: XSID3-R, Fabricado pela Normalux. Lumens 33 lm. Autonomia (h) 3h. Modo operacional: Permanente - Não permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20. IK: 07. Versão: Radio. Acabamento: Branco. Carcaça de: Policarbonato. Voltagem: 230V 50/60Hz. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}.

Dimensões (mm):

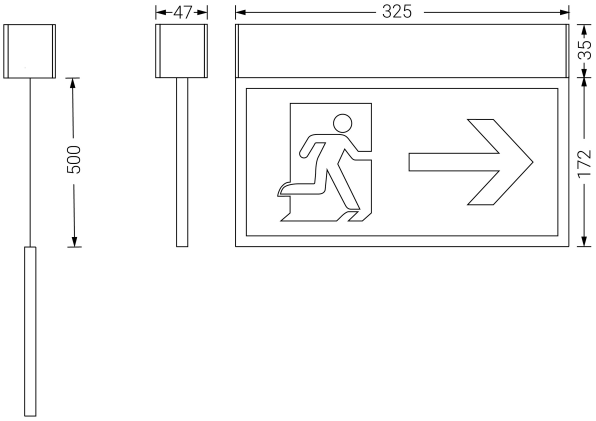

Lumens	33 lm
Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	3h
Bateria	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Poder (w)	2,2W
Modo operacional	Permanente - Não permanente
Classe	II
IP	20
IK	07
Temperatura de operação (ºC)	5 a 35
Distância máxima de visualização de acordo com EN1838	30m
Télécommande	Não

* De acordo com a norma EN 1838

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology