NORMALUX

Ficha técnica

PERFILES

Alumbrado de Emergencia

Ref. PLESC

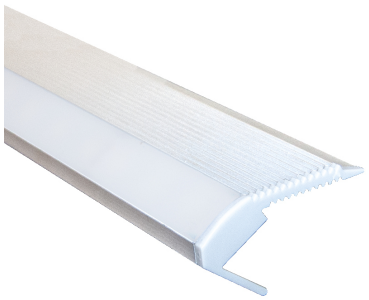

LED

EN50171
24VDC

Alumbrado de Emergencia: PERFILES. Referencia: PLESC, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 07. Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 50 x 27 x 0 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz	Led
Batería	C24
Consumo (W)	0,25W
Nº balizas MA24-6	0
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55
Telemandable	No

Dimensiones (mm):

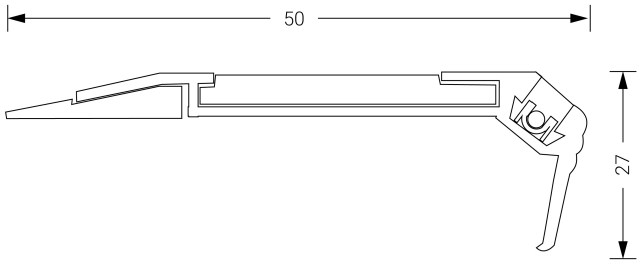

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology