NORMALUX

VÍA W

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VPVI-S2L24



LED

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: VÍA W. Referencia: VPVI-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Chapa de acero galvanizado. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55
Telemandable	No

Dimensiones (mm):

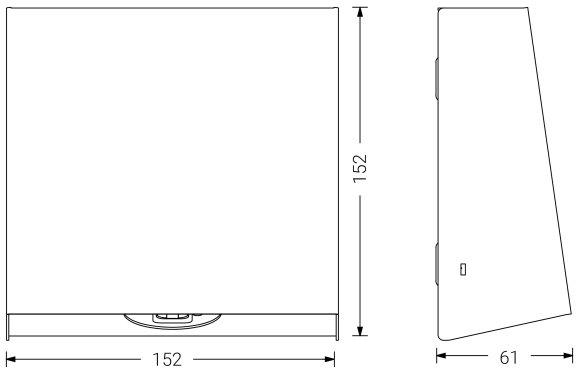

Datos fotométricos:

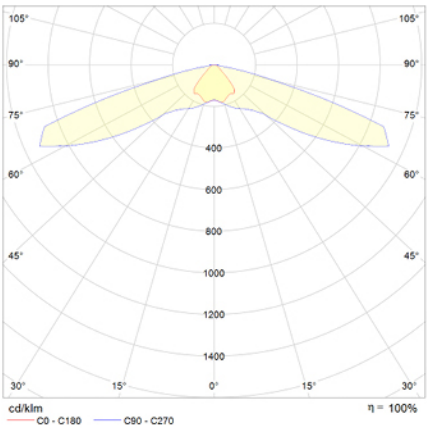

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology