NORMALUX

Ficha técnica

EXTRALINE

Alumbrado de Señalización

Ref. XS-S24

LED CE

EN 60598-2.22 / EN1838
24VDC

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XS-S24, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 07. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Manufacturado según la normativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Dimensiones (mm):

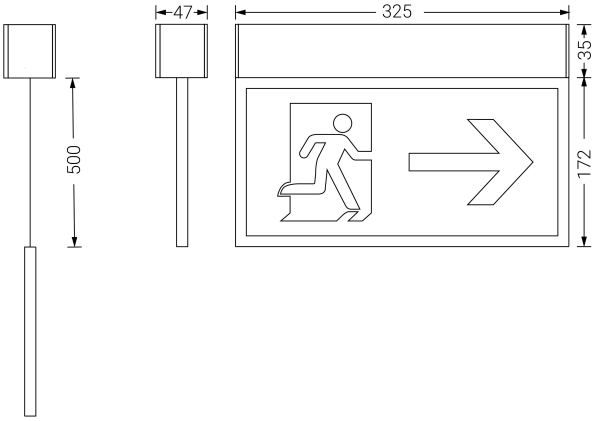

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	30m
Telemandable	No

* Según normativa EN 1838

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology