NORMALUX

SIGNAL

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. SG-S24-K-2

LED

EN 60598-1
24VDC

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG-S24-K-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Potencia (W)	1,7W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	24m
Telemandable	No

* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

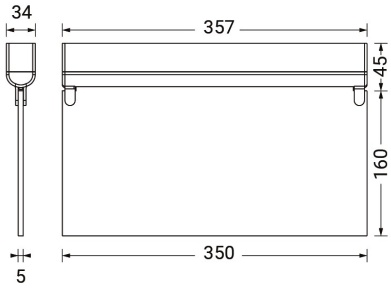



Datos fotométricos:

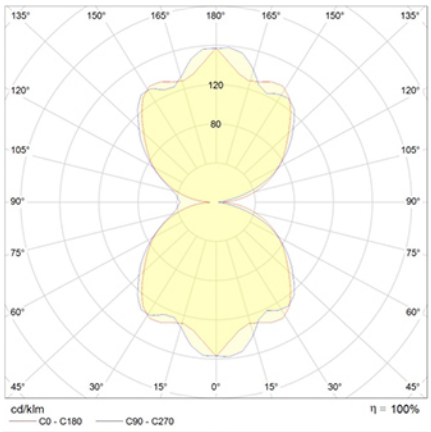

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology