NORMALUX

# SIGNAL

## Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. SGA3-K-2

LED CE

**EN 60598-1, EN 60598-2-22**
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SGA3-K-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 3,6V/1,2Ah. IP: 20. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 85 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Mh 3,6V/1,2Ah |
| Potencia (W) | 2,7W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 20 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | 5 a 35 |
| Distancia máxima de visión según EN1838 | 24m |
| Telemandable | Sí |

* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

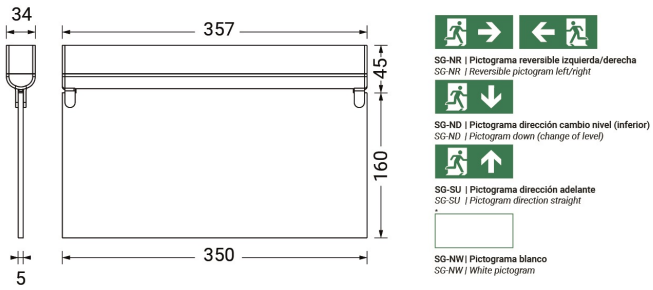


Datos fotométricos:

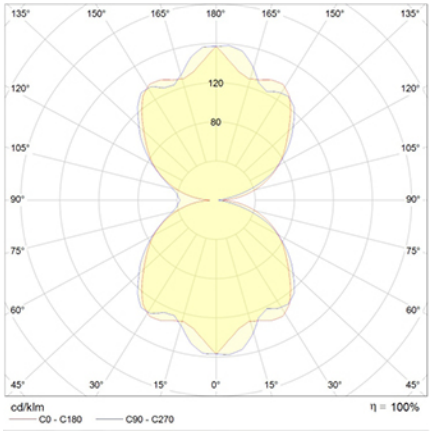


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology