NORMALUX

VÍA S

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VMV-S2LH24

LED CE

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VMV-S2LH24, fabricado por Normalux. Lúmenes 415 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	415 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,6W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55
Telemandable	No

Dimensiones (mm):

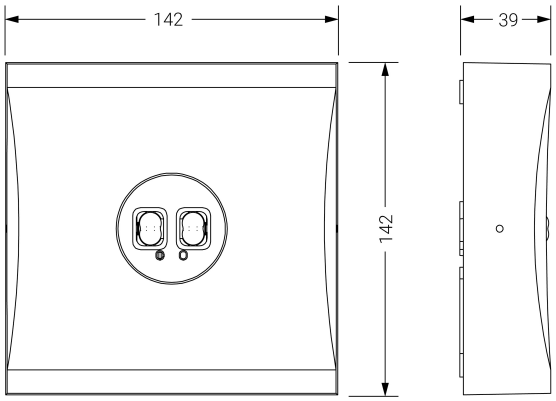

Datos fotométricos:

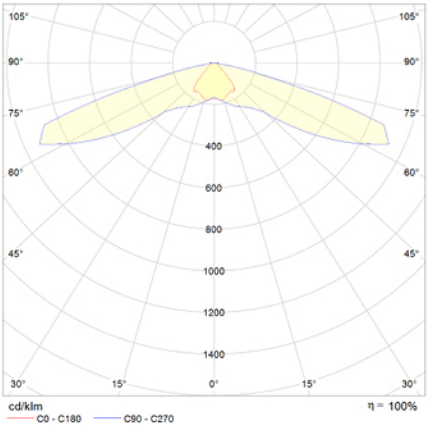

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology