NORMALUX

SIGNAL

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. SGA3-K-2

LED CE

EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SGA3-K-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 3,6V/1,2Ah. IP: 20. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 3,6V/1,2Ah
Potencia (W)	2,7W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	24m
Telemandable	Sí

* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

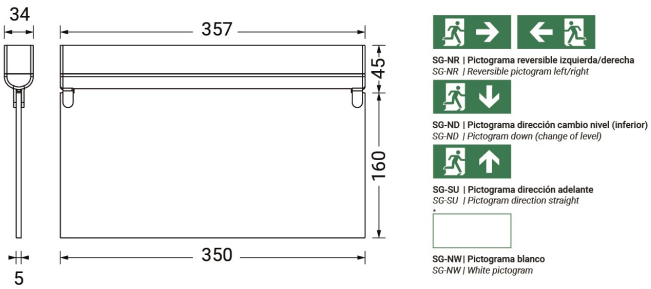

Datos fotométricos:

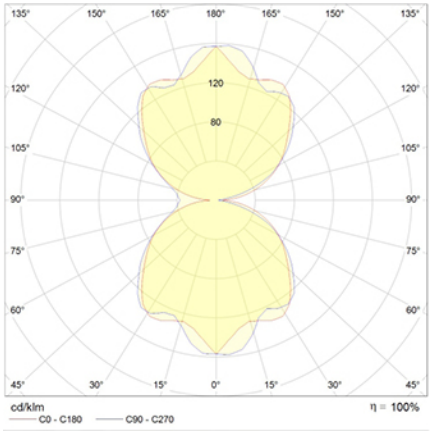

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology