




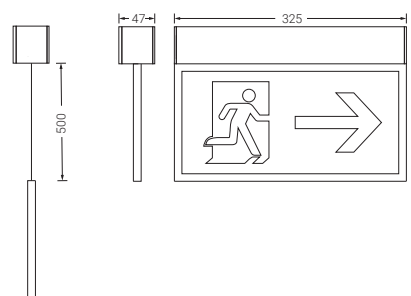
Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio:
Adosado o Suspendido




NORMALUX Extraline

 **DISTANCIA DE VISIBILIDAD 30 m.**

EXTRALINE nace como una versión evolucionada de la familia SIGNAL7 con dos modelos atendiendo a su modo de funcionamiento:


- Modelo señalización (referencias XS) cuya función es señalar la ruta de evacuación.
- Modelo señalización + emergencia (referencias XD) que permite señalar la ruta de evacuación e iluminarla al mismo tiempo. Esta segunda función se consigue gracias a una fuente de luz secundaria colocada en la parte inferior del pictograma.



-  Autotest
-  Permanente
-  Central baterías

Equipos XD- con doble función:
Señalización + Alumbrado de emergencia

XS



XD



Extraline

Alumbrado de señalización

Características técnicas

Envolvente	ABS autoextinguible
Banderola	Metacrilato
Instalación	Adosada/Suspendida a techo o paralelo/perpendicular a pared (mediante accesorios)
Autonomía	1-3 h
Fuente de luz	LED
Baterías	Ni-Cd (alta temperatura)
Modo de funcionamiento	Permanente
Versiones	Estándar, Autotest, CBS (Sistema Central de Baterías) y CBSI
IP	IP 20. IK 07
Apta para montaje sobre superficies inflamables	Sí
Telemandable	Sí
Tiempo de carga	24 h
Alimentación	230 V · 50/60 Hz. Disponible en 24Vcc
Distancia máxima de visión (según norma EN 1838)	30 m
Fabricado según norma	EN 60598-1, EN 1838 y 60598-2-22
Banderola, kit de suspensión y pictogramas	Incluidos

Accesorios

Soportes
X-SBF
X-SBL

Marcos de empotrar
X-ME

Telemandos
S-TEA

Pictogramas:

Tipo PEX

Pictograma no adhesivo
300 x 150 mm

PEX-A



PEX-A



PEX-SD



PEX-SU



PEX-W



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente):
30 m

Pictogramas incluidos con el equipo.